

# Rinaldi

## Tronçonneuse Double têtes Frontales

Distribué par :

**SELECIRA**



## TDF 55P

Machine de coupe double têtes semi-automatique à commande numérique.

Inclinaison des têtes par commande pneumatique avec deux positions fixes, 90° et 45°, graduations intermédiaires jusqu'à 22.5°.

Avance de lame oléopneumatique avec inclinaison de 15° pour un meilleur maintien de la matière.

Carénage intégrale de la zone de coupe actionné pneumatiquement.

Convoyeur à rouleaux relié à la tête mobile.

Disponible en deux longueurs : 4 et 5 mètres.

Tous les mouvements linéaires sont guidés par des rails à billes.

Le déplacement de la tête mobile se fait grâce à un moteur Brushless et pignons à denture inclinée, qui assure une grande précision et moins de bruit.

Lubrification par micro-pulvérisation.

4 presseurs pneumatiques (2 verticaux et 2 horizontaux) avec réglage basse pression avec commande bimanuelle assure une sécurité maximale à l'opérateur.

Contrôle de la machine par microprocesseur ARM et large écran tactile (VGA 800 x 480).

Panneau de commande avec option port USB et RJ 45, coulissant sur rail à billes.

Possibilités de charger les listes via clé USB ou Ethernet RJ 45 (en option).

Possibilité d'impression d'étiquettes (en option)

Système d'aspiration (en option)

**Fiche technique** ▶

<b>Fiche technique</b>	Alimentation électrique triphasée	380/400-50/60	Volt-Hz
	Puissance moteur lame triphasée	2.2	kW
	Vitesse de rotation de lame	2850	tours/min.
	Diamètre lame	550	mm
	Vitesse placement tête	25	m/min.
	Coupe utile (selon la version)	4000-5000	mm
	Coupe minimum 45°-90°/ 22,5°	200/300	mm
	Inclinaison tête extérieures réglables	90...22.5	°
Poids (T.U.4 m - T.U.5 m)	1750-1900	kg	

<b>Accessoires fournis</b>	Enveloppe avec clés de service
	Manuel de utilisation et maintenance avec déclaration CE
	2 Lames avec dents HM Ø550 mm (montés)
	Pieds de nivellement réglable (montés)
	Soufflette de nettoyage (montée)


<b>Accessoires sur demande</b>	Calibre électrique de mesure hauteur profilé
	Rouleau central caché à commande pneumatique
	Imprimante étiquettes thermiques avec programme et support
	Lubrification de l'outil à impulsions (huile entière)
	Etau horizontale avec dispositif de basse pression
	Etau horizontale support profilé couplé sur chemin d'aménagement
	Aspirateur industriel avec chariot version ASP 22
Lecteur de code à barres avec câble USB	

# Rinaldi

## Tronçonneuse Double têtes Frontales

Distribué par :

**SELECTRA**

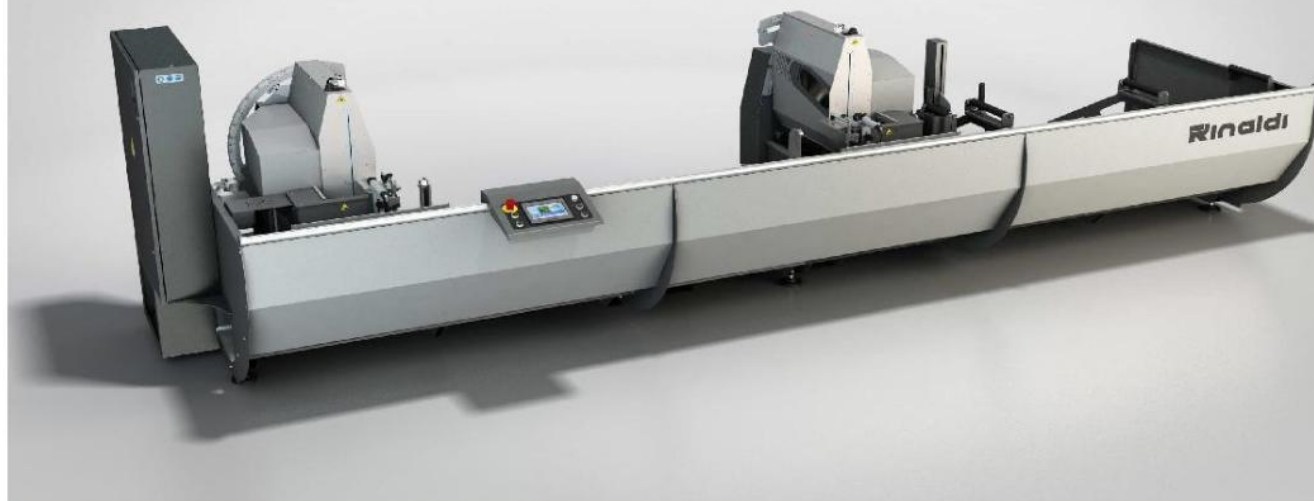

## TDF 55R

Machine de coupe double têtes semi-automatique à commande numérique.

Inclinaison des têtes par commande pneumatique avec deux positions fixes, 90° et 45°, graduations intermédiaires de 132.5° à 22.5°.

Avance de lame oléopneumatique avec inclinaison de 15° pour un meilleur maintien de la matière.

Carénage intégrale de la zone de coupe actionné pneumatiquement.

Convoyeur à rouleaux relié à la tête mobile.

Disponible en deux longueurs : 4 et 5 mètres.

Tous les mouvements linéaires sont guidés par des rails à billes.

Le déplacement de la tête mobile se fait grâce à un moteur Brushless et pignons à denture inclinée, qui assure une grande précision et moins de bruit.

Lubrification par micro-pulvérisation.

4 presseurs pneumatiques (2 verticaux et 2 horizontaux) avec réglage basse pression avec commande bimanuelle assure une sécurité maximale à l'opérateur.

Contrôle de la machine par microprocesseur ARM et large écran tactile (VGA 800 x 480).

Panneau de commande avec option port USB et RJ 45, coulissant sur rail à billes.

Possibilités de charger les listes via clé USB ou Ethernet RJ 45 (en option).

Possibilité d'impression d'étiquettes (en option)

Système d'aspiration (en option)

**Fiche technique** ▶

<b>Fiche technique</b>	Alimentation électrique triphasée	380/400-50/60	Volt-Hz
	Puissance moteur lame triphasée	2.2	kW
	Vitesse de rotation de lame	2850	tours/min.
	Diamètre lame	550	mm
	Vitesse placement tête	25	m/min
	Coupe utile (selon la version)	4000-5000	mm
	Coupe minimum 45°-90° / 22.5°	650-360-400	mm
	Inclinaison tête externes réglables	90...22.5	°
	Inclinaison tête internes réglables	90...135	°
Poids (T.U.4 m - T.U.5 m)	1750-1900	kg	

<b>Accessoires fournis</b>	Enveloppe avec clés de service
	Manuel de utilisation et maintenance avec déclaration CE
	2 Lames avec dents HM Ø550 mm (montées)
	Pieds de nivellement réglable (montés)
	Soufflette de nettoyage (montée)

<b>Accessoires sur demande</b>	Calibre électronique de mesure hauteur profilé
	Rouleau central caché à commande pneumatique
	Imprimante étiquettes thermiques avec programme et support
	Lubrification de l'outil à impulsions (huile entière)
	Etau horizontale avec dispositif de basse pression
	Aspirateur industriel avec chariot carrellato version ASP 22