

# Z-LASER

## SELECTRA

### ZM12-B

Module compact M12 laser rouge

5-30 VDC

Puissance jusqu'à 80 mw    Dimension :  $\varnothing$  15mm x 85 mm avec focus ou 82 mm sans focus  
optique point—ligne—petite croix

Protection IP40

Machine de vision

Bois

Métal

Textile


Alimentaire

Médical

Automobile



# ZM12B

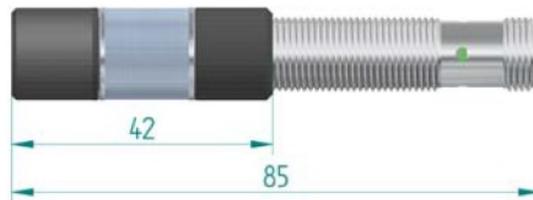

## Mécaniques

Dimensions : 85mm x  $\varnothing$  15mm AVEC FOCUS / 81mm x  $\varnothing$  15mm SANS FOCUS

Poids 67 g

Intégration : Laiton chromé noir

## Spécifications électriques

Tension : 5-30 VDC

Protection : contre les inversions de polarité

Connexion : câble de 2 m en sortie laser avec connecteur Texas—Alimentation en 220v possible avec bloc ref **WPS5-M12**

## Optiques spécifiques

Longueur d'onde : 635 nm—643-660-785-850 nm - rouge

Puissance : jusqu'à 80mw

Focus ajustable - oui en option      Optiques disponible , point , ligne , croix

Ligne gaussienne : 5-10-15-20-30-90°, point et DOE croix

## Conditions environnementales


Température ambiante (avec montage Z-LASER) : -10°C à +35°C

Fixation disponible **H0-20/H2-12/H3-12/H6-M12/H8-M12**


## Accessoires



## Profil ligne gaussienne

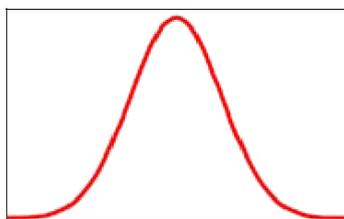

## Optiques disponible

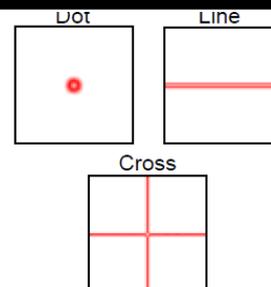

Z X M12B-X-X

Puissance |



NOM DE FAMILLE PRODUIT